



# Austausch des E102 CRT-Monitors gegen die Monitorbaugruppe FSU201

1. Die obere Abdeckung sowie die Rückwand der Bedienstation entfernen.
2. Das Signalkabel von der Steckerplatte (1) und dem Monitor (2) abstecken. Das Kabel wird nicht mehr benötigt. Das Netzkabel abstecken (3). Die vier Schrauben lösen, mit denen der Monitor am Chassis befestigt ist (4). Den Monitor aus dem Chassis nehmen.

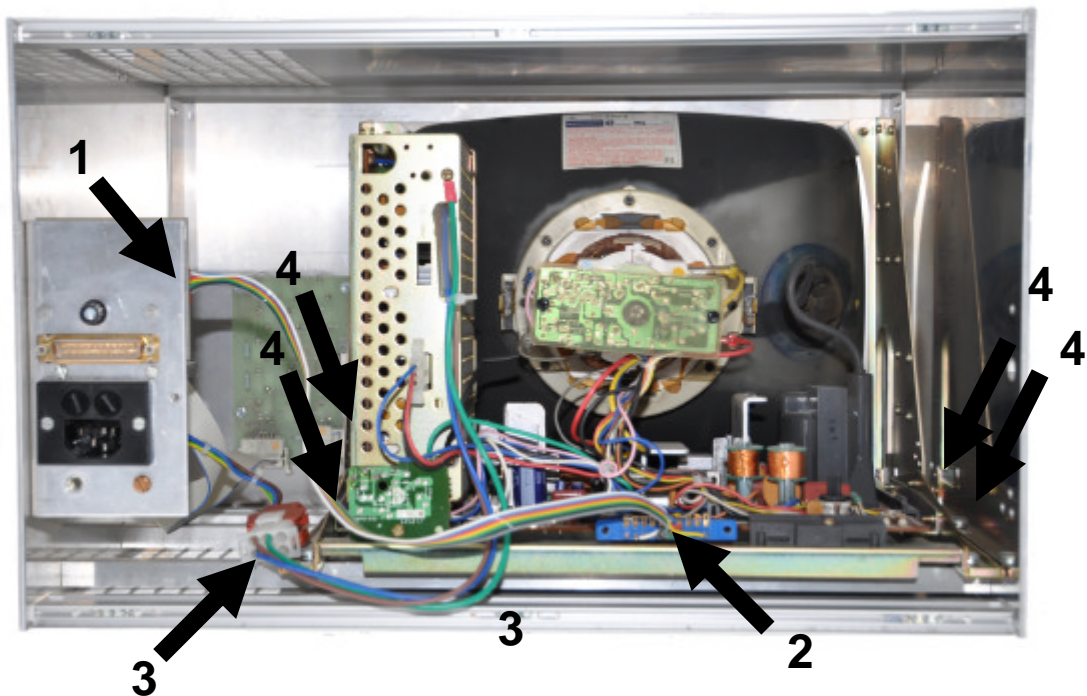

2. Die vier Befestigungswinkel am Bildschirmfenster entfernen (5). Dazu die zehn Muttern (6) auf der Rückseite der Bedienblende lösen. Die Befestigungswinkel werden nicht mehr benötigt.

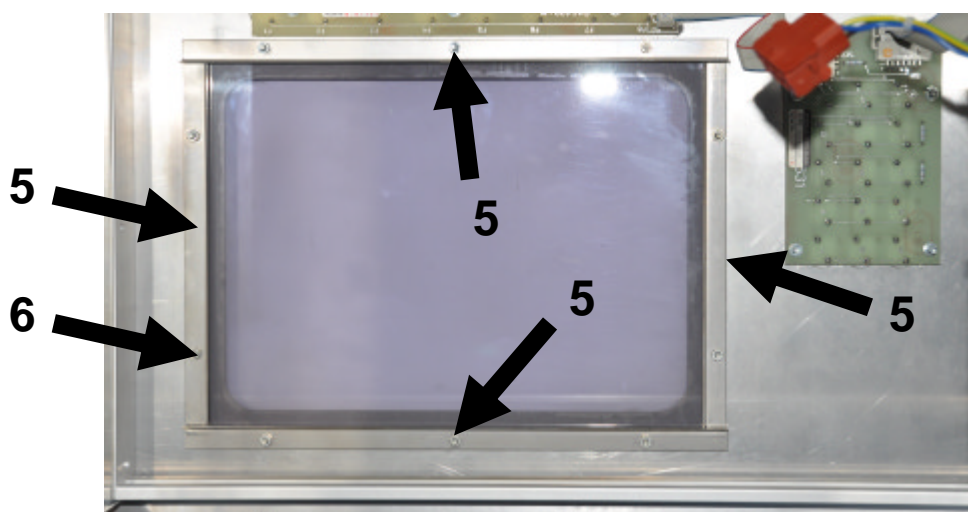

3. Die Monitorbaugruppe FSU201 einbauen und mittels der vier mitgelieferten Schrauben am Chassis befestigen (7).
4. Das Verbindungskabel 731.426.33 an der FSU201 (8) und an der Steckerplatte (9) anschliessen.
5. Das Netzkabel der FSU201 an den freien Netzstecker des Chassis anschliessen (10).
6. Die obere Abdeckung sowie die Rückwand der Bedienstation wieder anbringen.

